

# CIGILO


6-feltet puld med pelskant

## Materialer:



Langhåret pels (mink, ræv, nutria osv.), stof eller læder, vlieseline, foer, pladevat, gros-grain bånd.




Sæl og læder.



## 1. Mønsterdele

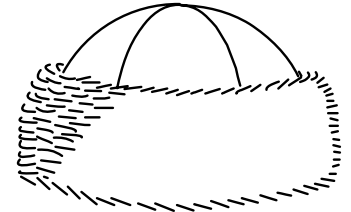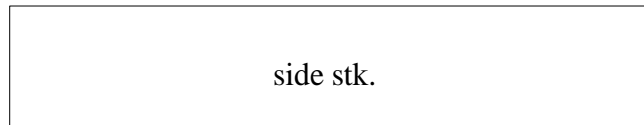

## 2. Pels

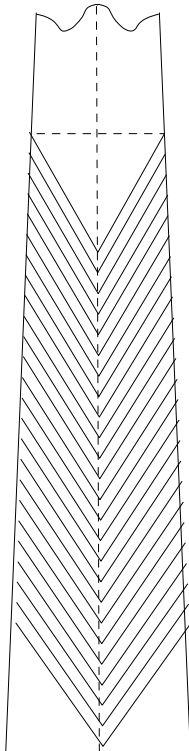

Anbrag - zwick - evt.ryk skindet til ca. 64 cm i længden og ca. 10 cm i bredden. Der rykkes kun hvis der er brug for det.


Zwick skindet op og renskær.

Færdig længde: hovedvidde + 4 cm x 8 cm.

I sæl kontroller hårretning, den skal følge sidestykkets længde retning. Tegn op og udskær et stykke pladevat eller watteline, til ekstra fylde i sidestykket. Pladevat bruges især ved flade pelsarter som sæl. Tag en vudering.



## 3. Foer

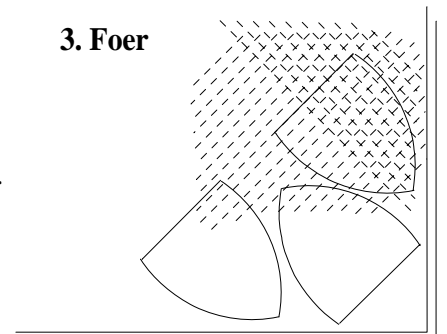

Quilt foer i firkanter f. eks. 1,5 cm x 1,5 cm - udskær felter.

Montér linial på stikkesting. Første stikning er efter en optegnet kridtstreg eller rining.


## 4. Stof/læder

Udskær stof/læder- udskær vlieseline/hamborg klæbelærred. Stof/læder sidestykke udskæres: hovedvidde + 4 cm x 8 cm.



Sidestykket udskæres på lige.

I ruskind skal luven ligge med pil, altså mod luven (mørkt) fra spids mod kant af puld.

Fixér vlieseline/hamborg lærred på sidestykke og felter.

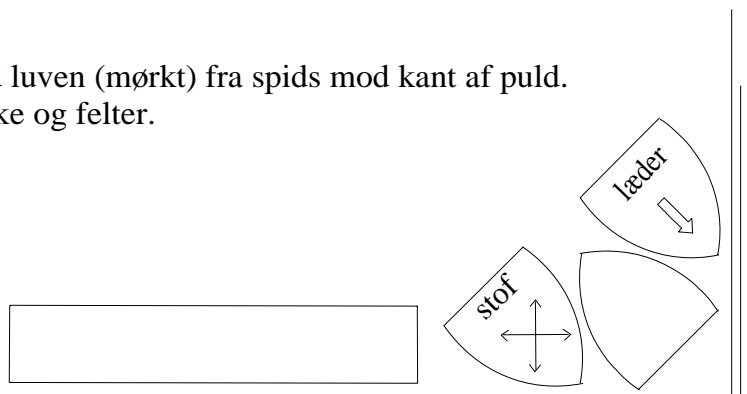

# CIGILO




## 5. Puld


Læder: Fixér felterne. Stof eller læder: Stik felterne sammen 3 og 3. Kapstik på hver sin side af sømme. Stik og kapstik de 2 halvdele sammen = sidesøm. Dvs. et helt felt for og bag.

## 6. Damp puld

Puld dampes ned over hovedblok - sæt knappenåle i nederste kant. Ret pulden til i siderne. Damp foer på samme måde.



## 7. Sidestykke

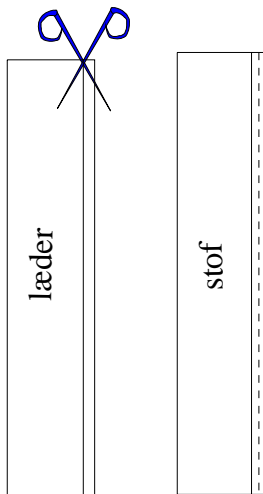

Klip 1 cm af læder eller pres 1 cm ned på stof. Stik midt bag sammen med 1 cm søm.

Pelsmaskine:

Midt bag på pels stykke syes sammen. Hæft pels og stof/læder sammen i øverste kant - sy rundt. Der vil være 2 cm pels der skal holdes til. Anslå stof/læder side stykke til pels side stykke i sømme.



Del op i 4 og hæft før pelsmaskinesyning.

## 8. Samling

Puld og stof/læder sidestykke deles op i 4 dele med knappenåle og stikkes sammen på friarmsmaskine 1 cm søm. Foer puld ries ca. 1½ cm ned i kant. Sy foerpuld og pels sidestykke sammen på pelsmaskine. Lad ca. 7 cm stå åben til at vende i. Fortræk hullet sammen. Træk hele hatten ned over hovedblok og fold sidestykket op, foeret kommer på plads. Prikstik foerbånd i efter hovedvidde.

